


Aggiornamento della Chiavetta Internet MD-@ Revo

Utilizzare un PC con Windows XP o Vista su cui siano già installati i driver e il software della Chiavetta Internet MD-@ Revo.

L'aggiornamento non è eseguibile con i sistemi operativi Windows 7 e Mac OS.


- 1) Da browser accedi al link "www.mywave.it/mod/fw-update.php": si apre la pagina relativa a tutti gli aggiornamenti dei prodotti Mywave. Seleziona il prodotto MD-@ Revo dal menu a tendina.

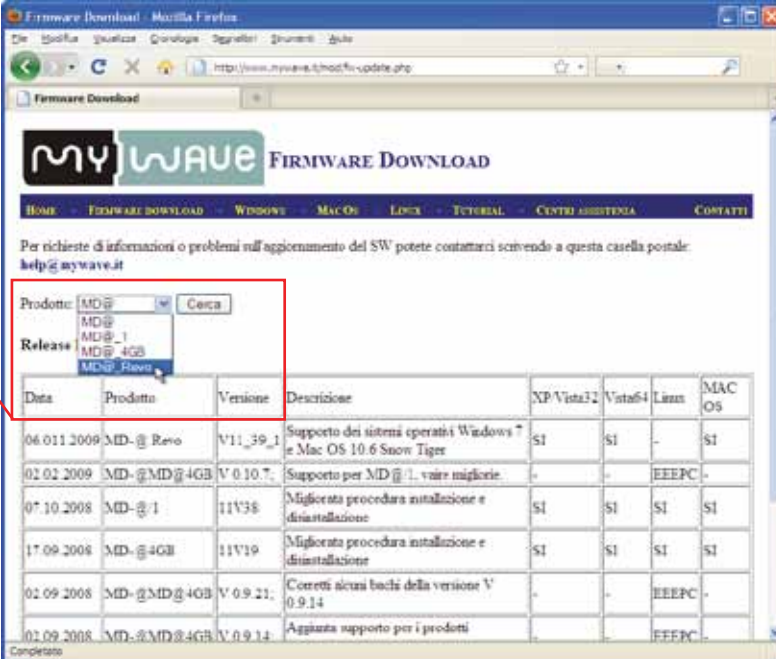

The screenshot shows the MyWave Firmware Download website. A red box highlights the product selection menu where 'MD@_Revo' is selected. Below it, a table lists various firmware updates with columns for Date, Prodotto, Versione, Descrizione, XP/Vista/32, Vista/64, Linux, and MAC OS.

Data	Prodotto	Versione	Descrizione	XP/Vista/32	Vista/64	Linux	MAC OS
06.01.2009	MD-@ Revo	V11_39_1	Supporto dei sistemi operativi Windows 7 e Mac OS 10.6 Snow Tiger	SI	SI	-	SI
02.02.2009	MD-@MD@4GB	V 0.10.7	Supporto per MD@_1, varie migliorie.	-	-	EEEEPC	-
07.10.2008	MD-@_1	11V38	Migliorata procedura installazione e disinstallazione	SI	SI	SI	SI
17.09.2008	MD-@4GB	11V19	Migliorata procedura installazione e disinstallazione	SI	SI	SI	SI
02.09.2008	MD-@MD@4GB	V 0.9.21	Corretti alcuni bug della versione V 0.9.14	-	-	EEEEPC	-
02.09.2008	MD-@MD@4GB	V 0.9.14	Aggiunto supporto per i prodotti	-	-	EEEEPC	-

- 2) Si apre la pagina relativa alla descrizione dell'aggiornamento della MD-@ Revo, accetta le "Condizioni di licenza" spuntando la casella relativa, quindi clicca sul pulsante "Scarica".

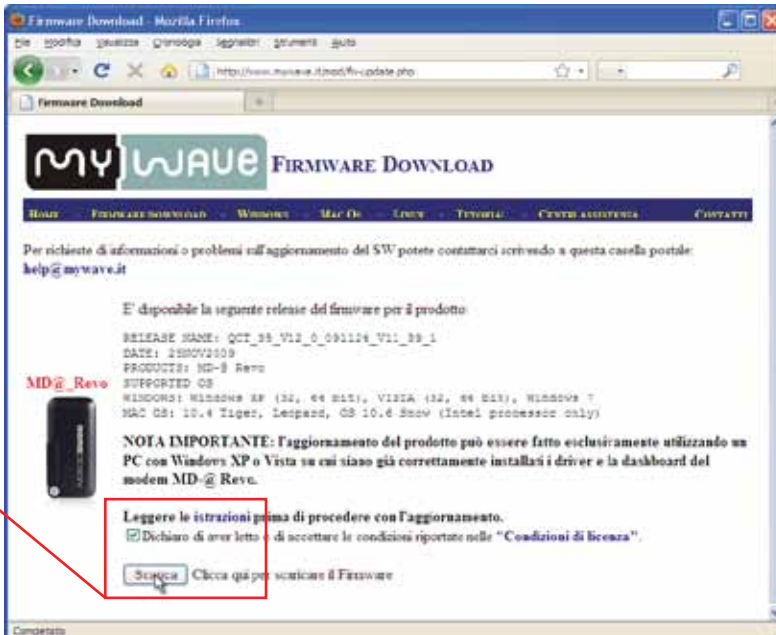


The screenshot shows the MyWave Firmware Download website with a red box highlighting the license agreement section. The text reads: "Leggere le istruzioni prima di procedere con l'aggiornamento." followed by a checked checkbox "Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni riportate nelle 'Condizioni di Licenza'". Below this is a "Scarica" button and the text "Clicca qui per scaricare il Firmware".

- 3) Si aprirà la pagina relativa al download automatico del firmware.
Se ciò non dovesse avvenire clicca su **"Clicca qui"**.


Clicca qui se lo
Per richieste di inform



- 4) Salva il file (nominato **"release.zip"**) sul computer e successivamente scompattalo.
- 5) Accertati che la Chiavetta Internet MD-@ Revo sia inserita nella porta USB del computer e che il programma di connettività sia installato.
- 6) Chiudi il programma di connettività della MD-@ Revo nel caso fosse aperto.
- 7) Lancia il programma di aggiornamento **"QCT_35_V15_0_091124_V11_39_1.exe"**.

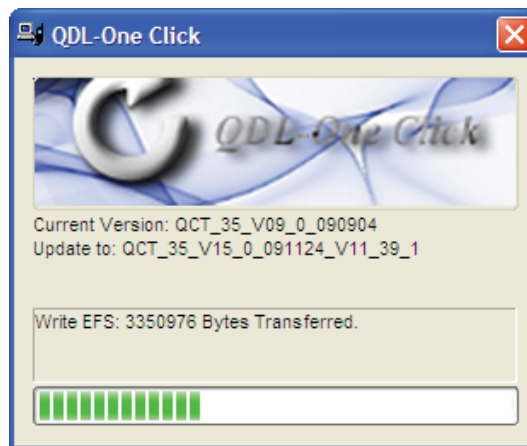

- 8) Attendi un paio di minuti, dopodichè il programma di aggiornamento chiede di aggiornare il firmware della Chiavetta Internet. Conferma cliccando su **"Sì"**.

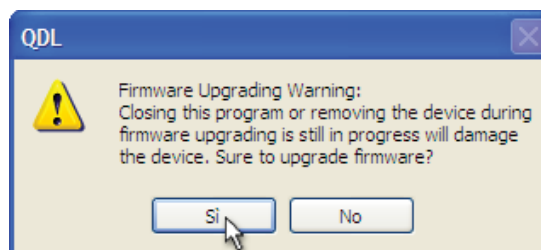

- 9) A procedura ultimata il programma di aggiornamento si chiuderà automaticamente.
- 10) Scollega la Chiavetta Internet dalla porta USB, disinstalla il programma di connessione e riavvia il PC.
- 11) Collega la Chiavetta Internet alla porta USB del computer e reinstalla il programma di connessione.

La tua Chiavetta Internet MD-@ Revo è ora aggiornata.

