


Aggiornamento della Chiavetta Internet MD-@ 4GB

Utilizzare un PC con Windows XP o Vista su cui siano già installati i driver e il software della Chiavetta Internet MD-@ 4GB.

L'aggiornamento non è eseguibile con i sistemi operativi Windows 7 e Mac OS.


- 1) Da browser accedi al link "www.mywave.it/mod/fw-update.php ": si apre la pagina relativa a tutti gli aggiornamenti dei prodotti Mywave.
Seleziona il prodotto MD-@ 4GB dal menu a tendina.

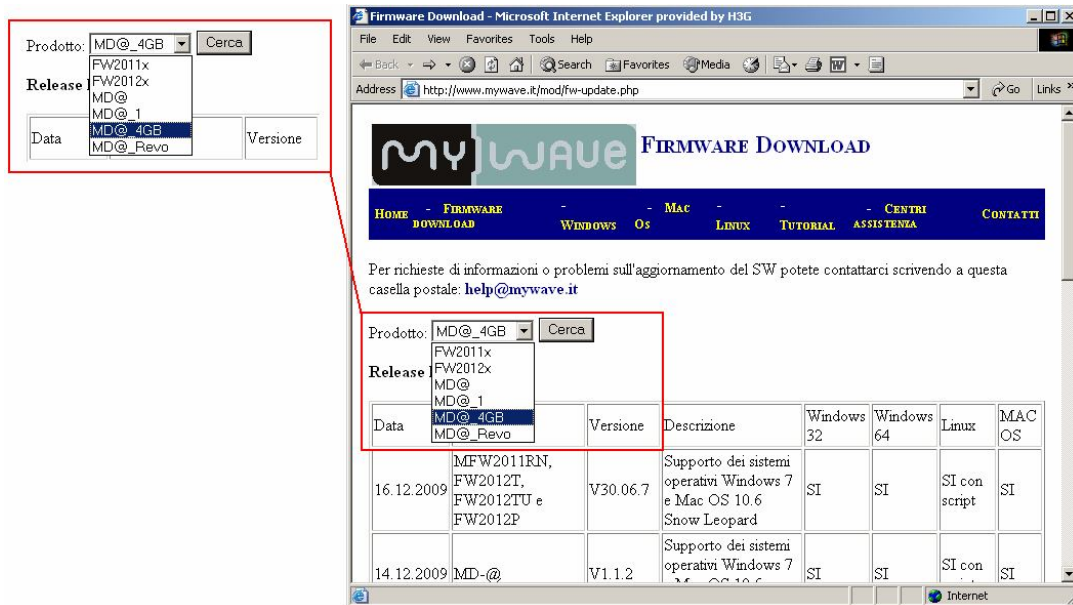

The screenshot shows the MyWave Firmware Download website in Internet Explorer. A dropdown menu is open for 'Prodotto', showing 'MD@_4GB' selected. Below it, a table lists firmware updates. A red box highlights the 'MD@_4GB' product selection and the first row of the table.

Data	Release	Versione	Descrizione	Windows 32	Windows 64	Linux	MAC OS
16.12.2009	MD@_4GB	V30.06.7	Supporto dei sistemi operativi Windows 7 e Mac OS 10.6 Snow Leopard	SI	SI	SI con script	SI
14.12.2009	MD@_Revo	V1.1.2	Supporto dei sistemi operativi Windows 7 e Mac OS 10.6	SI	SI	SI con script	SI

- 2) Si apre la pagina relativa alla descrizione dell'aggiornamento della MD-@ 4GB, accetta le "Condizioni di licenza" spuntando la casella relativa, quindi clicca sul pulsante "Scarica".

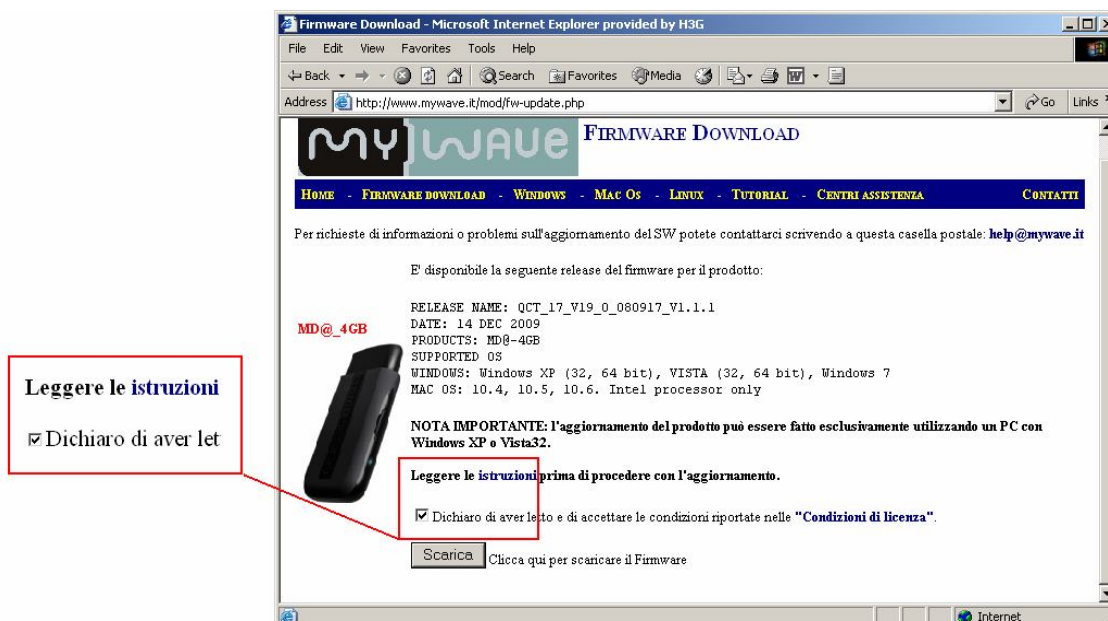

The screenshot shows the MyWave Firmware Download website displaying the details for the MD@_4GB firmware update. A red box highlights the 'Leggere le istruzioni' section, which includes a checkbox for 'Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni riportate nelle "Condizioni di licenza"'. Below this is the 'Scarica' button.


Leggere le istruzioni

Dichiaro di aver letto e di accettare le condizioni riportate nelle "Condizioni di licenza".

Scarica Clicca qui per scaricare il Firmware

3) Si aprirà la pagina relativa al download automatico del firmware.
Se ciò non dovesse avvenire clicca su **"Clicca qui"**.

Clicca qui se lo
Per richieste di info

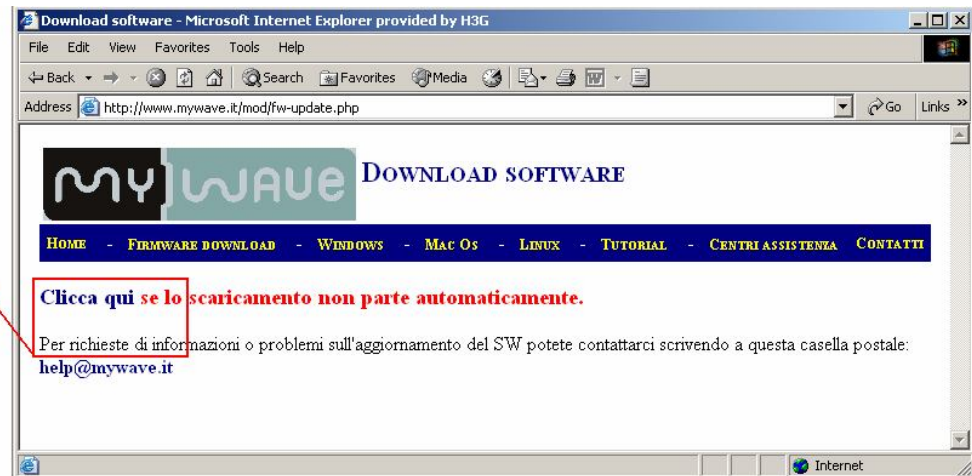


4) Salva il file (nominato **"release.zip"**) sul computer e successivamente scompattalo.

5) Accertati che la Chiavetta Internet MD-@ 4GB sia inserita nella porta USB del computer e che il programma di connettività sia installato.

6) Chiudi il programma di connettività della MD-@ 4GB nel caso fosse aperto.

7) Lancia il programma di aggiornamento **"QCT_17_V19_0_080917_V1.1.1.exe"**.

8) Attendi un paio di minuti, dopodiché il programma di aggiornamento chiede di aggiornare il firmware della Chiavetta Internet.

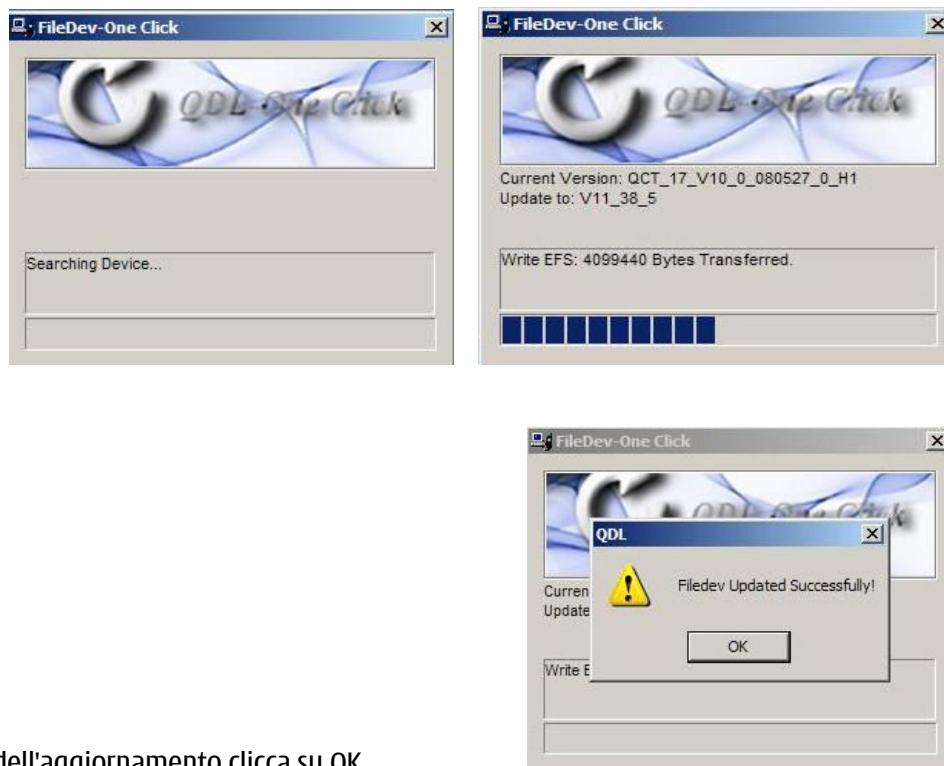

9) Alla fine dell'aggiornamento clicca su OK